


SPD 40 enkel

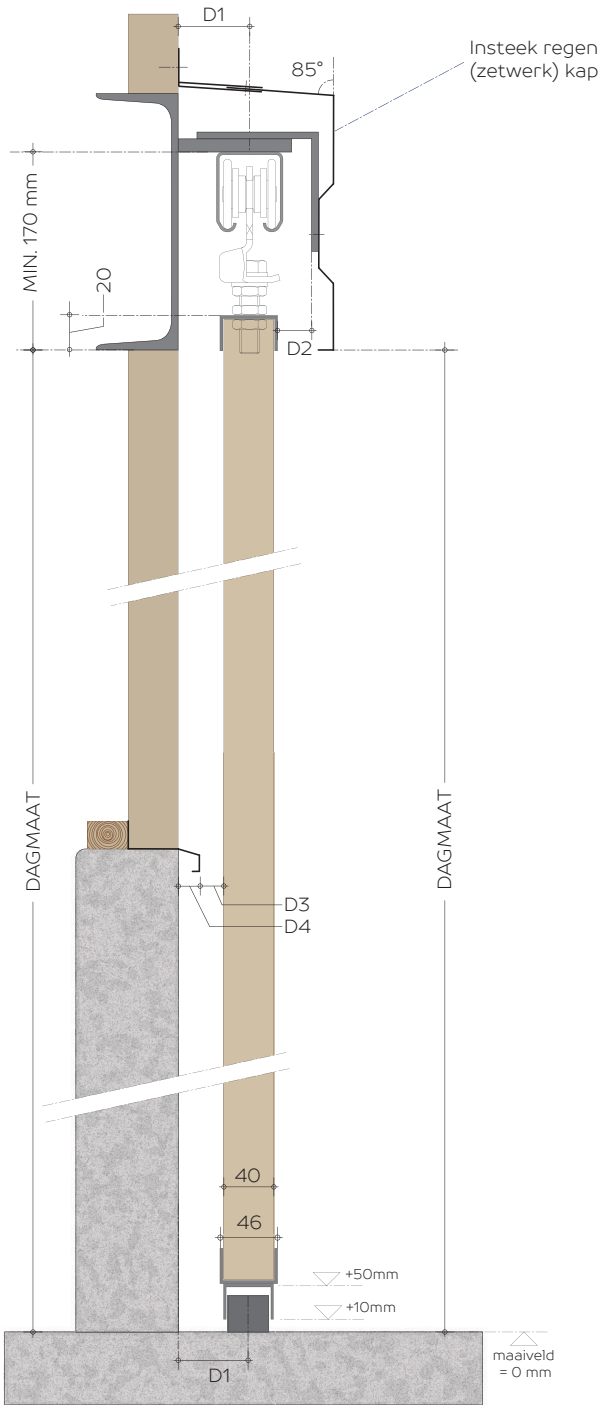


Afmetingen

D1	=	53 + D4 mm
D2	=	30 mm
D3	=	30mm
D4	=	Lekdorpel afstand

BOVENDETAILS

vogelwering detail


bovenrollende schuifdeuren

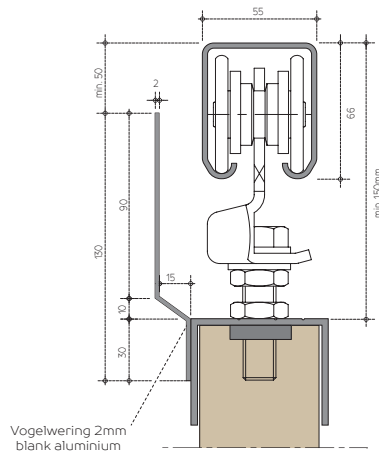

op aanvraag gecoat op kleur verkrijgbaar

insteek zetwerkkap

bovenrollende schuifdeuren

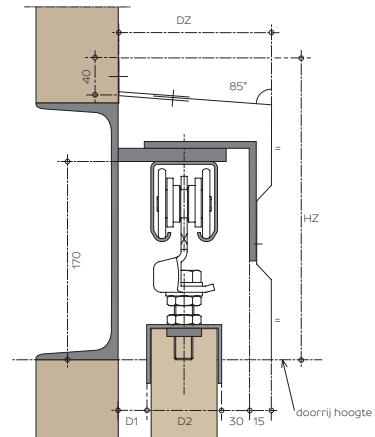


$DZ = D1 \text{ \& } D2 + 45 \text{ mm}$

$HZ = 250\text{--}350 \text{ mm}$


loopwielen in rails

onderrollende 40/60/80/100 mm schuifdeuren

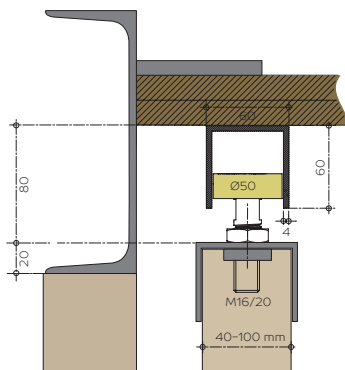

rollen in rails

bovenrollende schuifdeuren

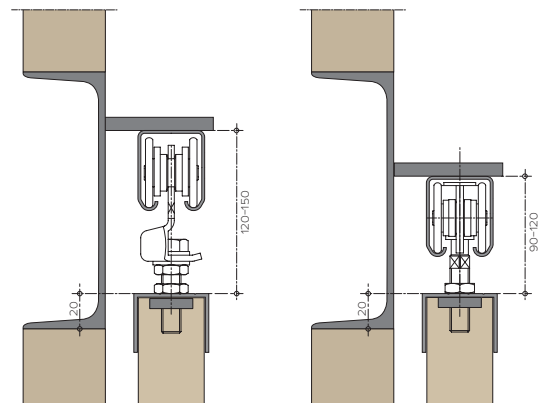


normale rol

verlaagde rol


zijstijlen afwerking

door middel van tochtborstels 70mm

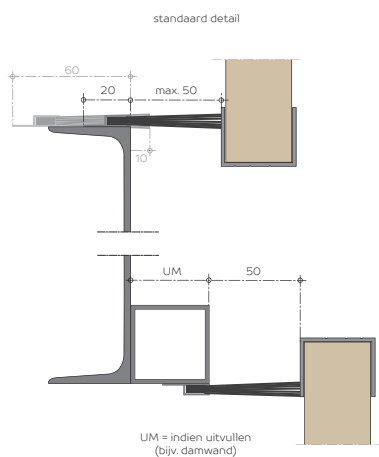

(voorzet)wand detail


bij plaatsen deuren achter topgevel

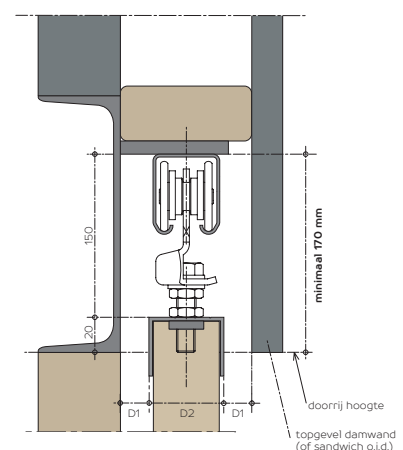

ONDER DETAILS

kikkergeleiding op de vloer


bovenrollende schuifdeuren

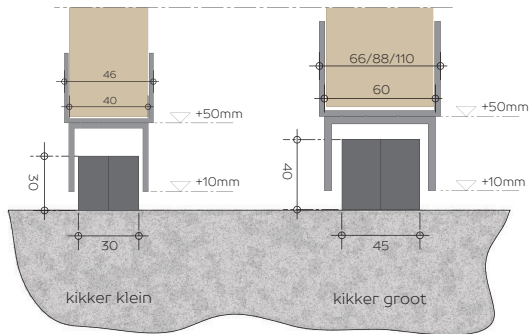

montage op locatie d.m.v. grond ankers op
betondorpel

kikkergeleiding op houder


stelbaar voor bovenrollende schuifdeuren

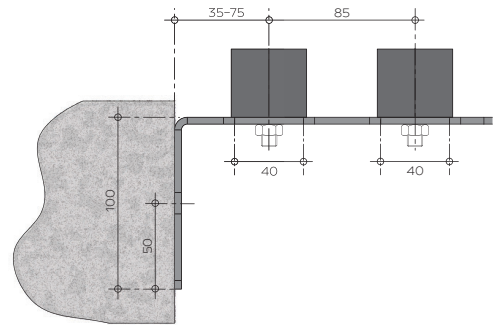

montage d.m.v. grond ankers aan de muur
enkel of dubbel uitgevoerd

groefwielen op profiel

onderrollende 40/60/80/100 mm schuifdeuren

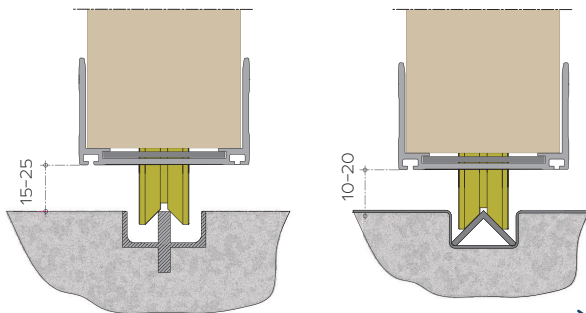


thermisch. verz.
stalen profiel

RVS zetwerk
met hoekprofiel

rvs bootjes

bovenrollende 40/60/80/100 mm schuifdeuren



*gladde vloerafwerking
zonder uitstekende delen*